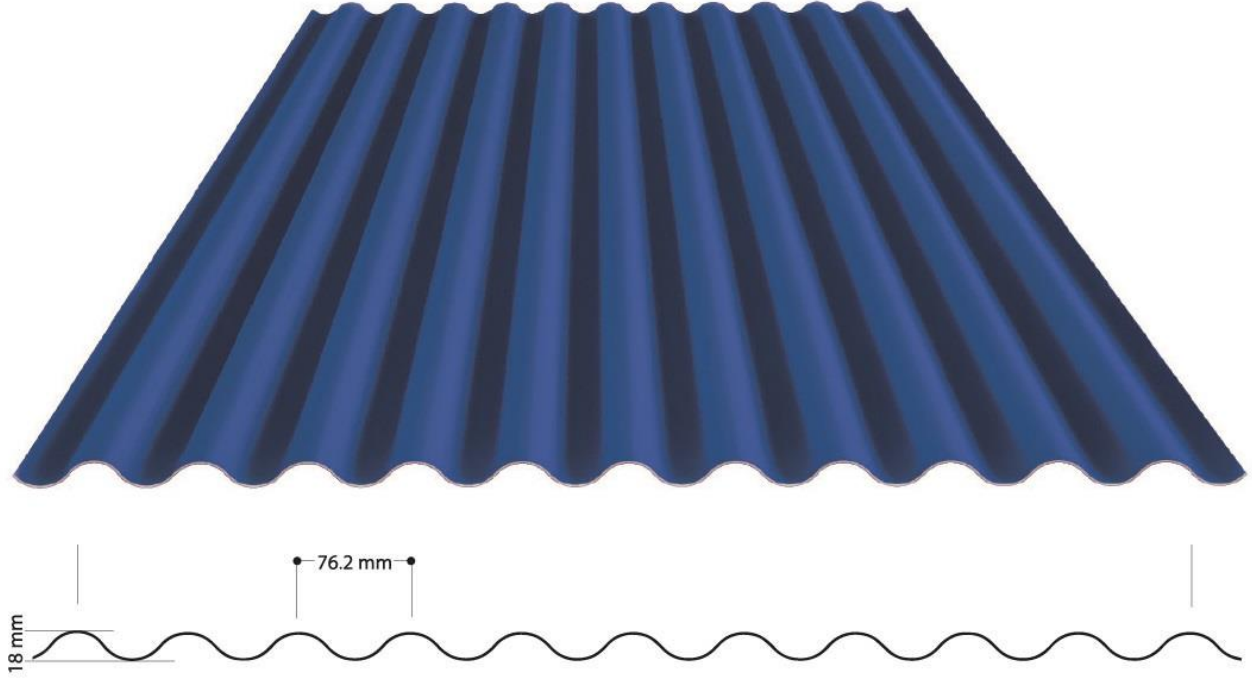


18/838 Sinus Trapez**ÇATI & CEPHE**

Hadve Yüksekliği	18mm
Üretilbilir Metal Kalınlıkları	0,30mm - 0,80mm
Faydalı En	838mm (±3)
Uzunluk	Min. 1.000mm – Max. 12.000mm
Renk	Ral Katalog Renkleri
Metal Tipleri	Boyalı Sac – Galvanizli sac – Alüminyum

YÜK TAŞIMA TABLOSU**18/838 SİNÜS FORMU TRAPEZ LEVHALARIN
TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (Kg/m²)**

Aşık Aralığı (mm)	Boyalı veya Galvanizli Sac Metal Kalınlığı (mm)			
	0,50	0,60	0,70	0,80
1500	154	200	231	262
1800	107	139	161	182
2000	87	113	130	148
2200	72	93	108	122
2400	60	78	90	102
2800	44	57	66	75

- Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi ($\Delta t = \pm 20^{\circ}\text{C}$) dikkate alınmıştır.
- Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde $L/200$
- Sac kalitesi $f_y = 240 \text{ Mpa}$ (Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
- Yük Değerleri kg/m^2
- Metal Tipi olarak (PPGI) Boyalı Galvaniz Sac ve (HDG) Galvanizli Sac alınmıştır.