
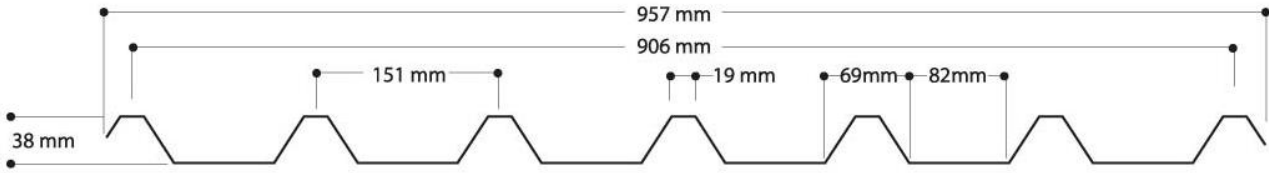


38/151 Trapez

ÇATI & CEPHE

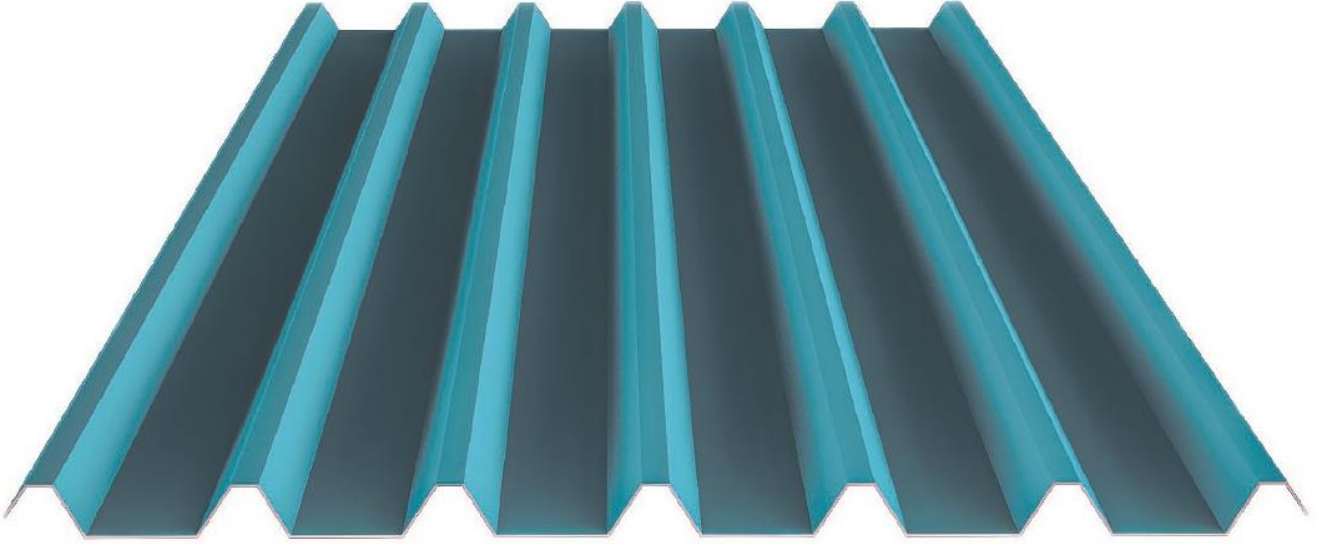

Hadve Yüksekliği	38mm
Üretilebilir Metal Kalınlıkları	0,30mm - 1,00mm
Faydalı En	906mm (±3)
Uzunluk	Min. 1.000mm – Max. 12.000mm
Renk	Ral Katalog Renkleri
Metal Tipleri	Boyalı Sac – Galvanizli sac – Alüminyum

YÜK TAŞIMA TABLOSU**38/151 FORMU TRAPEZ LEVHALARIN
TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (Kg/m²)**

Aşık Aralığı (mm)	Boyalı veya Galvanizli Sac Metal Kalınlığı (mm)					
	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
1,20	465	555	643	730	817	901
1,40	342	408	472	537	600	662
1,50	262	312	362	411	459	507
1,80	207	247	286	325	363	401
2,00	168	200	231	263	294	325
2,20	138	165	191	217	243	268
2,40	116	139	161	183	204	225
2,80	99	118	137	156	174	192
3,00	67	80	93	105	118	130

- Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi ($\Delta t = \pm 20^{\circ}\text{C}$) dikkate alınmıştır.
- Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde $L/200$
- Sac kalitesi $f_y = 240 \text{ Mpa}$ (Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
- Yük Değerleri kg/m^2
- Metal Tipi olarak (PPGI) Boyalı Galvaniz Sac ve (HDG) Galvanizli Sac alınmıştır.